




ALMET
Steel Manufacturing Corporation



www.almettrading.com

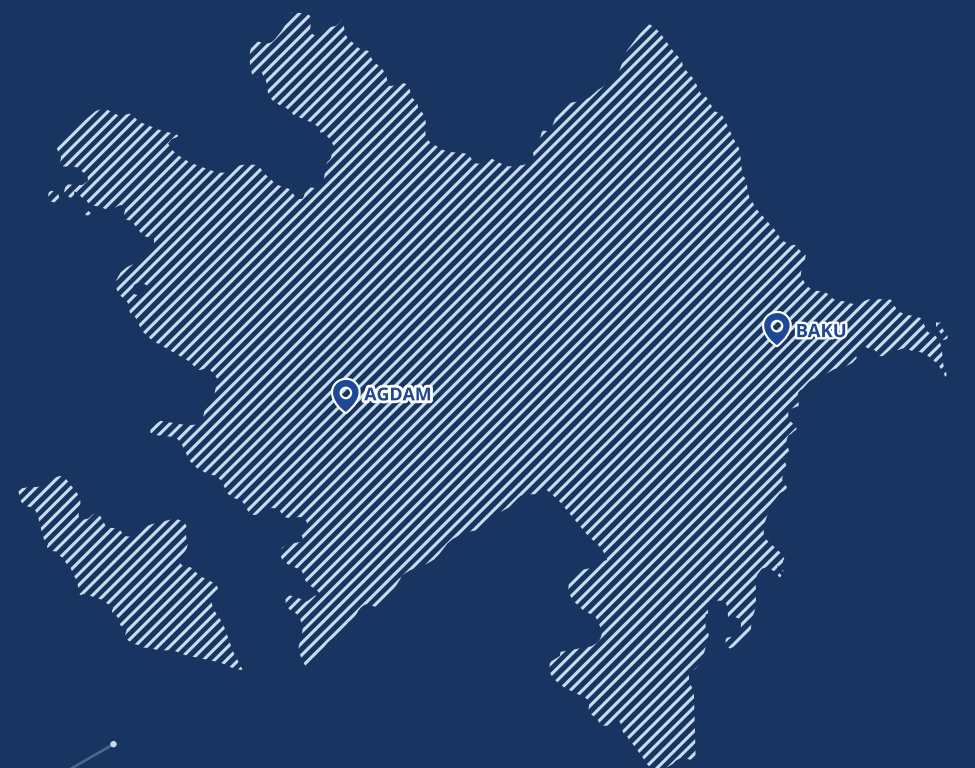

AzAK




Creating value in
Karabakh



ALMET
Steel Manufacturing Corporation




info@almettrading.com

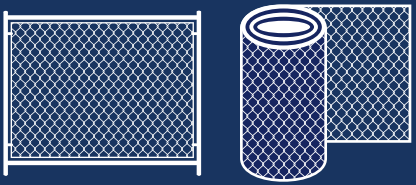


Zəncirvari tor hasar məftili
(Chain link fence mesh)

Sinklənmiş və ya PVC örtüklü
Rulon hündürlüyü: 0.8 – 3 m
Tor hüceyrə ölçüsü: 30 – 80 mm




Mismarlar və ştapellər
(Nails and staples)

Tikinti, dam örtüyü və EPAL mismarlar
Mismar uzunluğu: 25 – 150 mm
Qablaşdırma: 10 – 25 kq-lıq qutularda




Balyalama məftili
(Baling wire)

5–100 kq-lıq kiçik rulonlarda
Məftil diametri: 1.0 – 1.6 mm
Məftilin dartılma möhkəmliyi: 220 – 400 mPa

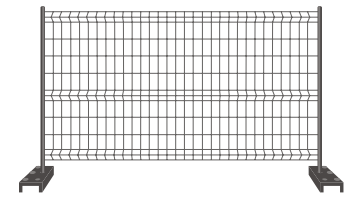


3D hasar panelləri, 2D ikiqat məftilli hasar
(3D fence panels, 2D double wire fence)

Mobil hasarlar, Qabionlar
Panel hündürlüyü: 0.6 – 2.4 m,
eni: maksimum 3 m
EN standartlarına uyğun sertifikatlı
Korroziyaya qarşı 15 il zəmanət




Bonnel yay sistemi üçün yay məftili
(Spring wire for bonnelle)

Məftil diametri: 1.4 – 2.2 mm
Rulon çəkisi: 0.7 ton

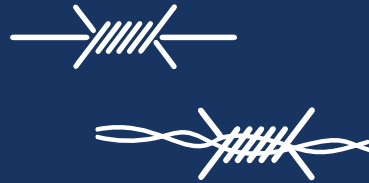


IOWA və Drakensberg tipli tikanlı məftil
(IOWA and Drakensberg type barbed wire)

Sinklənmiş tək və ya ikiqat nüvəli məftil
Məftil diametri: 1.4 – 2.5 mm
Məftil rulonları: 5 – 40 kq-lıq



SG.2 / SG.3 MIG qaynaq məftili
(SG.2 / SG.3 MIG welding wire)

BS-300 səbətlərində mis örtüklü məftil
Məftil diametri: 0.8 – 1.6 mm
Səbat/rulon çəkisi: 1 – 16 kq




E.6013, E.6011, E.7018 qaynaq elektrodları
(E.6013, E.6011, E.7018 welding electrodes)

Qablaşdırılmış və möhürlənmiş elektrodlar
Məftil diametri: 2.5 – 5.0 mm
Qablaşdırma: 2 – 5 kq-lıq qutularda




İsti daldırma sinklənmiş məftil
(Hot dip ZN galvanised wire)

EN 10016-2 D və ya GOST 3282-74
standartlarına uyğun
Məftil rulonları: 0.3 – 0.9 ton ağırlığında
Daxili diametri: 350 – 450 mm

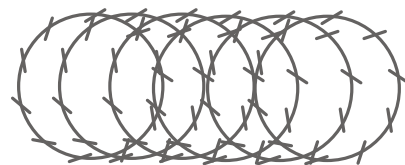


Konsertina tipli tikanlı məftil
(Concertina type Razor wire)

İsti daldırma sinklənmiş
400 – 1200 mm diametrli rulonlarda



Polad liflər — sərbəst və yapışqanlı
(Steel fiber loose and glued)

Məftilin dartılma möhkəmliyi: 1150 – 1550 mPa
Məftil diametri: 0.75 – 1.05 mm
Qablaşdırma: 20 kq-lıq qutularda



Simsiz rulonlarda mismarlar, torlar, çubuqlar üçün qara çəkilmiş məftil
(Black drawn wire in spoolless coils for nails, mesh, bars)

Məftil diametri: 0.8 – 6.0 mm
Rulon ölçüsü: 0.5 – 1.7 ton